


LEVANTE CREMA

HARTKALKSTEIN  BY SCHUBERT STONE®

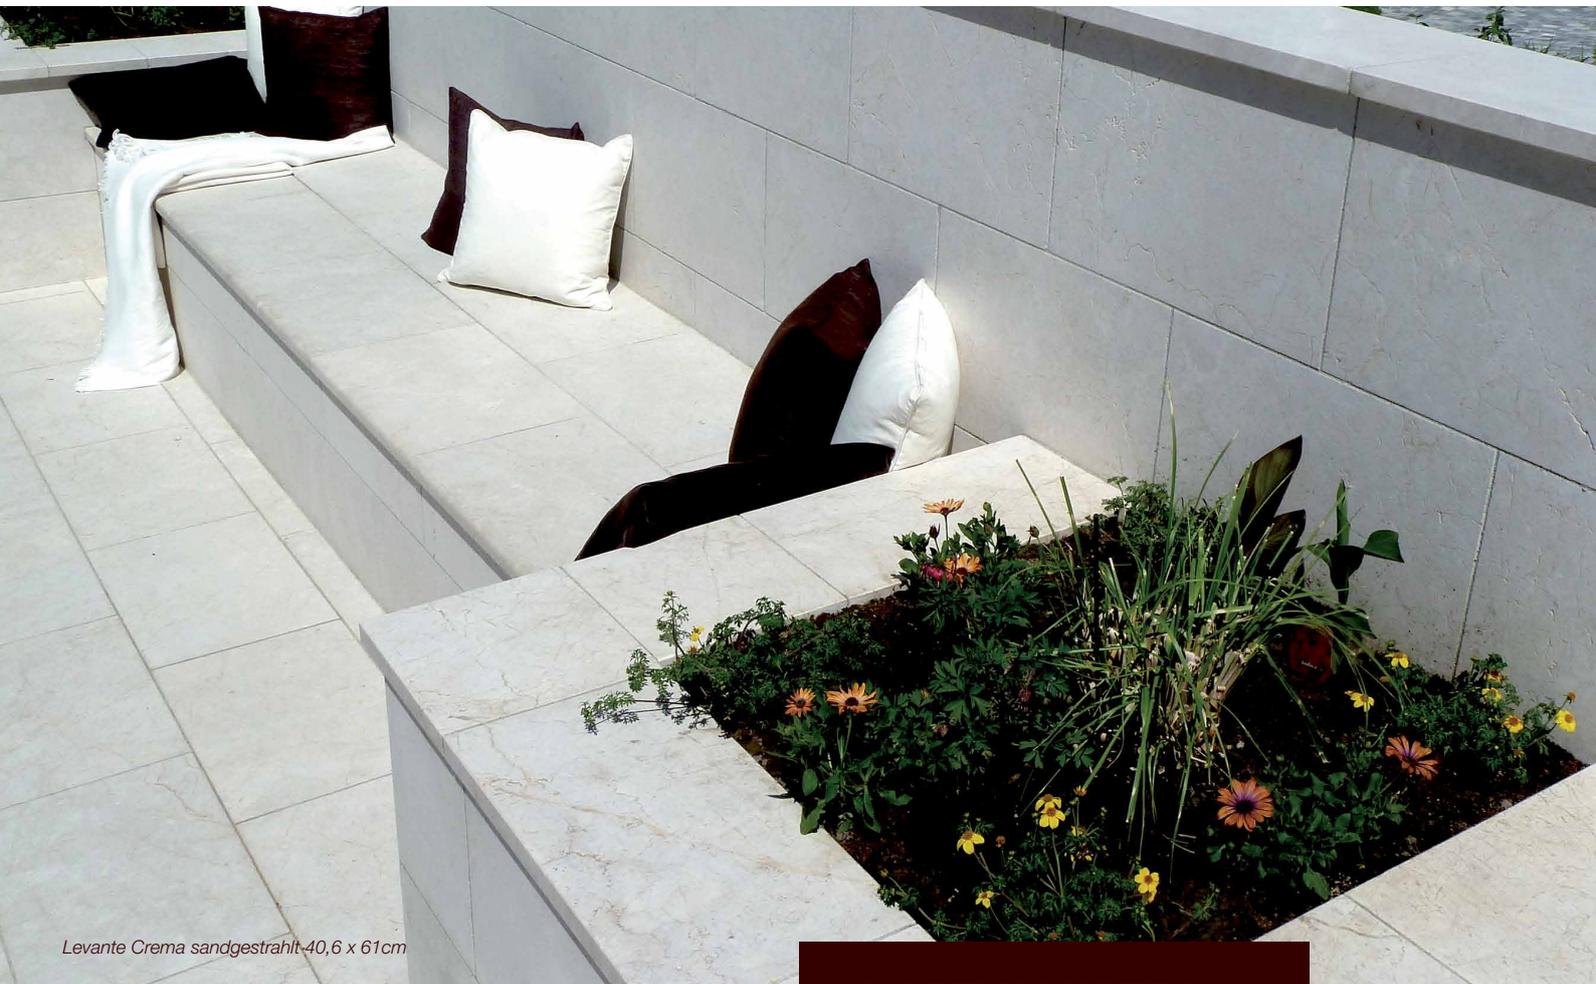

Levante Crema sandgestrahlt 40,6 x 61cm

HARTKALKSTEIN



Levante Crema patiniert Stufen 3 cm mit gefäster Kante


**SCHUBERT
STONE**
DAS STEINZENTRUM

EDITION 2016

WOHNEN
mit STEIN
und PARKETT

EIN STEIN FÜR AUSSEN & INNEN

Der Kalkstein Levante Crema bringt mediterranes Lebensgefühl auf Ihre Terrasse, in Ihren Garten und in Ihr Heim. Gestalten Sie damit Böden, Stiegen, Poolränder, Mauern und Fensterbänder und erschaffen Sie so Ihre private Wohlfühl-Oase. Sie werden sehen: Reine Entspannung! Einer der wenigen Kalksteine der innen und außen verwendbar ist.

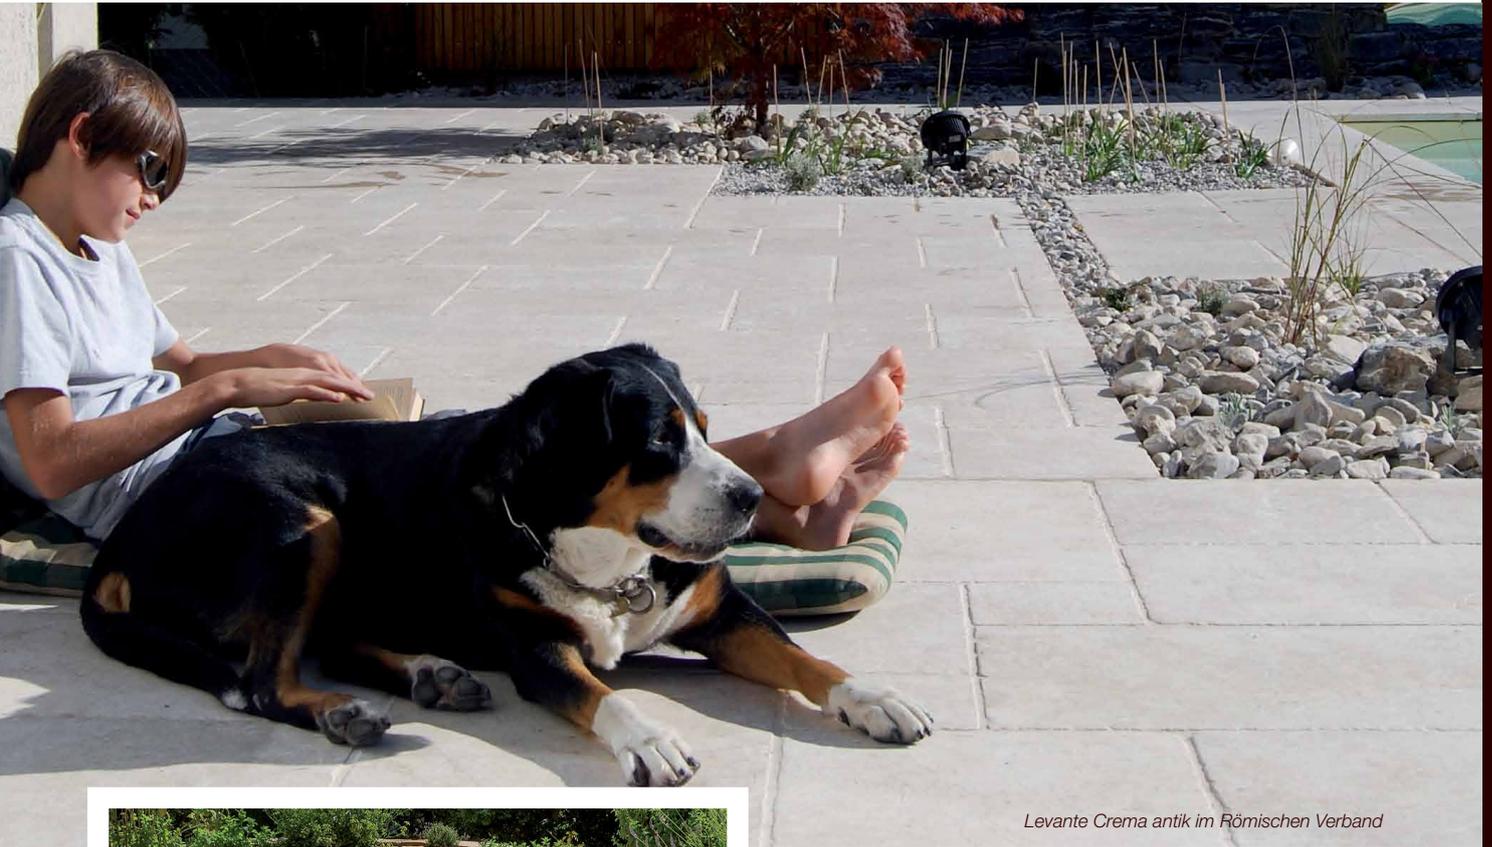

Levante Crema antik im Römischen Verband



Levante Crema sandgestrahlt im Römischen Verband

Prüfzeugnis Levante Crema

Levante Crema ist frostbeständig.

Auszug aus dem Laborbericht der MA35 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien: "Die Prüfergebnisse der untersuchten Natursteine "Hartkalkstein K801, Levante Crema" entsprechen somit bei Verwendung als Bodenplatten einem frostbeständigem Naturstein nach ÖNORM B3213-1, Punkt 8.2.4"



Physikalische, mechanische u. technologische Daten	Werte	Einheit
Mohs'sche Härte	3,5-4	Mohs
spezifisches Gewicht	2,74	gr/cm³
Biegezugfestigkeit	135,36	kg/cm²
Druckfestigkeit	869,74	kg/cm²
Abriebfestigkeit	15,96	cm³/50cm

ER IST BARFUSSTAUGLICH.

Durch seine helle Farbe heizt sich Levante Crema nicht in der Sonne auf. Sie können von nun an im Sommer auf Ihre Schuhe verzichten.

ER IST DEZENT.

Die milden, cremefarbenen Farbschattierungen von Levante Crema sind elegant und modern zugleich – und passen so zu jeder Umgebung. So schafft er eine neutrale Basis für alle Garten- und Terrassenmöbel und lässt das Grün Ihrer Pflanzen und das Blau von Wasser noch intensiver wirken. Ein kräftiger, optisch warmer Innen-Steinboden der besonders gut zu Holz paßt.

ER IST ROBUST.


Levante Crema ist als einer der härtesten Kalksteine besonders widerstandsfähig. Sie finden ihn deshalb nicht nur in vielen privaten Gärten und Häusern, sondern auch in öffentlichen Gebäuden, wie Schlössern, Restaurants und Hotels.

ER IST SCHÖN.

Und er wird von Jahr zu Jahr schöner – indem Sie ihn benutzen. Es ist wie bei einem exquisiten Qualitätswein: Je älter, desto besser!

ER IST PFLEGELEICHT.

Eine einfache Dauerimprägnierung schützt den Kalkstein Levante Crema vor Flecken. Vergessen Sie aufwändige Pflegemaßnahmen: Ein schonender Frühjahrsputz mit einem milden Grundreiniger und einer Kärcherbürste genügt im Freien. Im Innenbereich ab und zu einen milden Steinreiniger ins Wischwasser dazu geben.

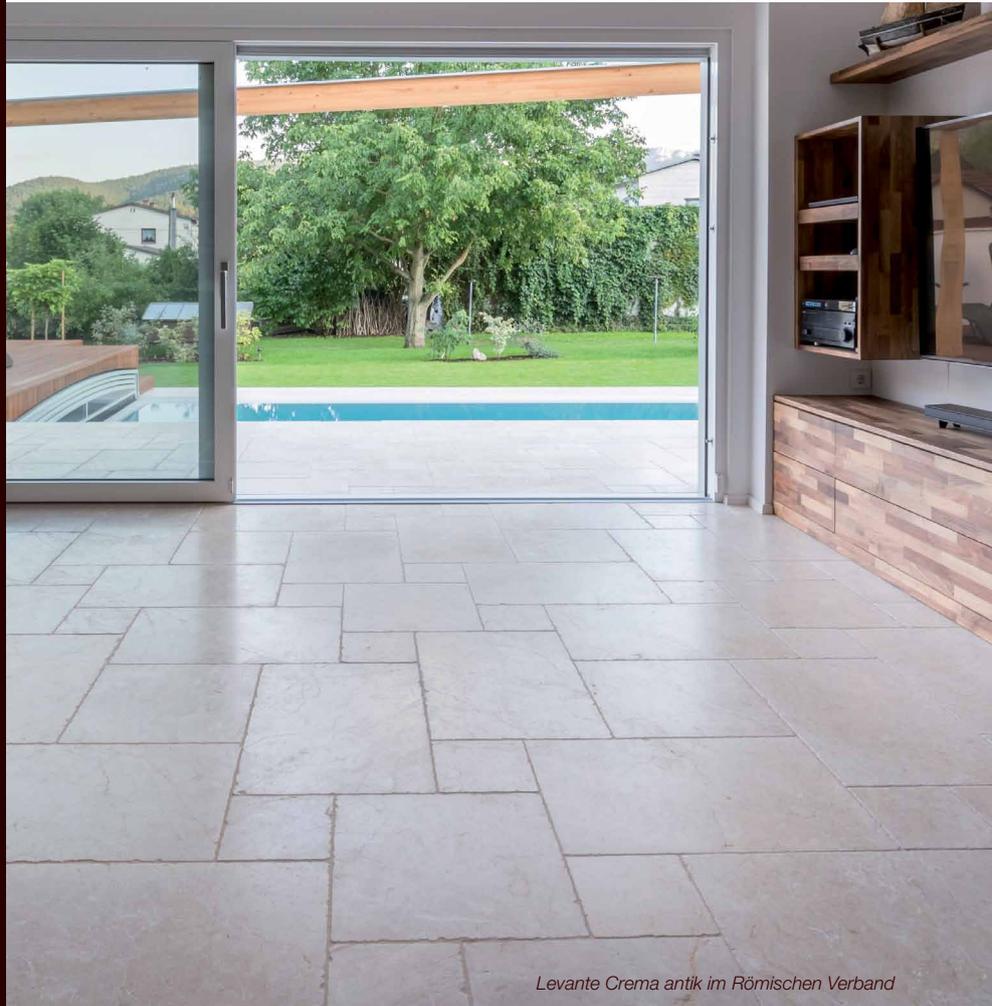

Levante Crema antik im Römischen Verband



Levante Crema patiniert 61x40,6x1cm



Levante Crema antik 40,6x61cm

Öffentliche Referenz für Levante Crema:

SCHLOSS HOF IN NIEDERÖSTERREICH

In den Arkadengängen von Schloss Hof wurde im Jahr 2002 der frostbeständige Hartkalkstein Levante Crema verlegt. Eine gute Entscheidung: Sein Alter und hunderttausende Besucher sieht man dem widerstandsfähigen Kalksteinboden nicht an. So sieht das auch das österreichische Denkmalamt: Es bezeichnet den Kalkstein als besonders passend. Der Boden wirke so überzeugend antik, als wäre er von Anfang an hier gewesen.

www.schlosshof.at

ER WIRKT HISTORISCH UND ZEITLOS.
ER IST KRÄFTIG IN DER FARBE.

Ein Spezialverfahren gibt dem Hartkalkstein antikes Aussehen: Seine Kanten und seine Oberfläche sehen so aus, als ob sie schon benützt worden wären. So behält Levante Crema antik viele Jahrzehnte lang seine natürliche Ausstrahlung. Und dank seiner beigen Schattierungen wirkt er dauerhaft angenehm und behaglich. Geeignet für (Dach-) Terrassen und Wege, ist bei Schnee und Nässe etwas rutschig. Durch das Spezialverfahren „Teller strahlen und imprägnieren“ von Finalit Steinpflege kann die Steinoberfläche etwas griffiger gemacht werden.



Levante Crema antik im Römischen Verband, Poolrand




Levante Crema antik 40,6 x 61cm im Halbbund verlegt



Levante Crema Massivmauer, Schichthöhe 15 und 22,5 cm gespalten und getrommelt

MASSIVMAUERN FÜR AUSSEN

Für die exklusive Gartengestaltung mit Gartenmauern und Zaunmauern. Die präzise Bearbeitung unserer „System-Mauersteine“ lassen ein harmonisch und natürlich wirkendes Schichtmauerwerk zu. Die Mauersteine sind durch die vorgegebenen Schichthöhen problemlos auf zu stellen und bieten viel Freiraum für individuelle Lösungen. Mit einem haftzugsfähigem Kleber können über 2 Meter hohe Mauern gebaut werden. Abdeckplatten und Blockstufen im Set dazu passend erhältlich.

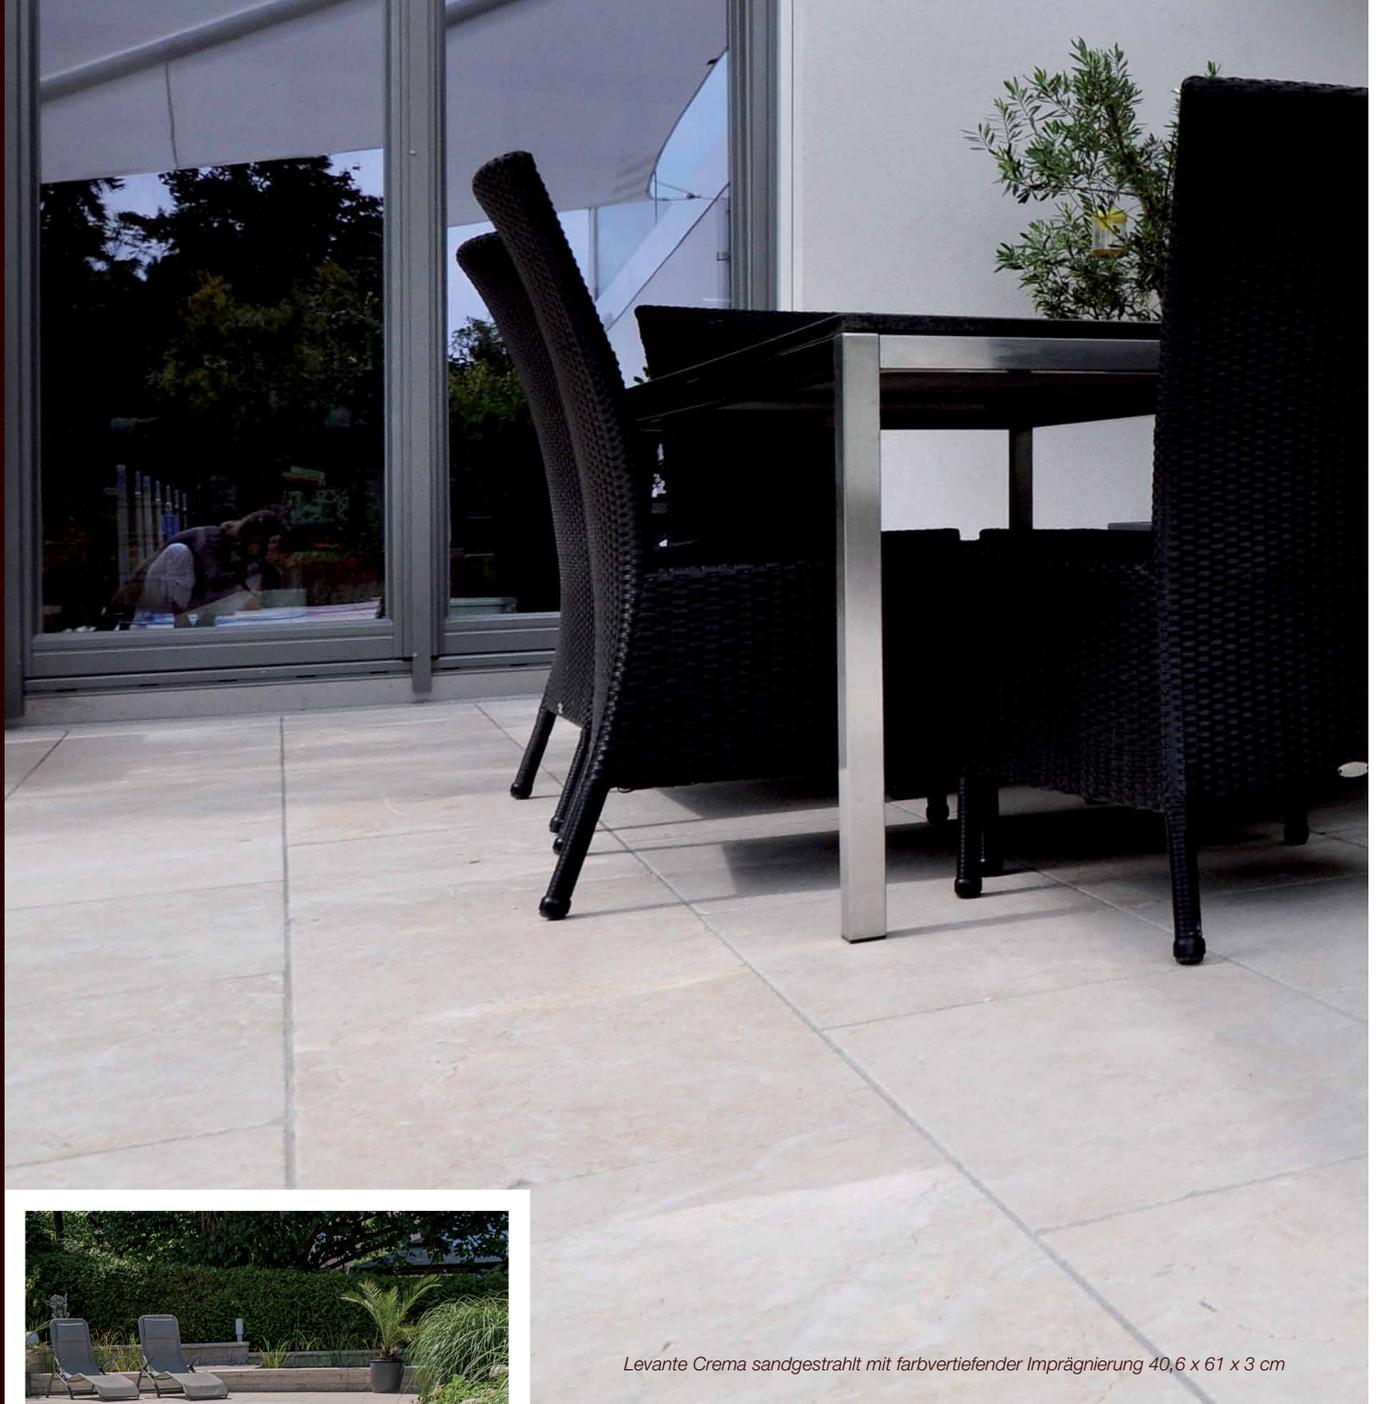

Levante Crema sandgestrahlt mit farbvertiefender Imprägnierung 40,6 x 61 x 3 cm



Levante Crema sandgestrahlt mit farbvertiefender Imprägnierung 40,6 x 61 x 3 cm

SANDGESTRAHLT FÜR AUSSEN

Levante Crema sandgestrahlt ist durch seine raue Oberfläche rutschfest und wirkt angenehm cremig wie heller Sand. Die kräftigen Farben und Strukturen sind durch das Sandstrahlen aufgehellt. Eine besondere Variante bietet die Farbvertiefung: hier bringt eine Dauerimprägnierung die ursprüngliche Farbe des Steines zum Teil wieder zum Vorschein. Diese Imprägnierung macht ihn unempfindlich gegen Verschmutzung und hält 3–4 Jahre.

Wir empfehlen Ihnen diesen Stein besonders im Eingangsbereich, bei Stiegen und Poolbereichen und auf Terrassen. Er wirkt etwas moderner und neutraler als die antike Version des Levante Crema.

Die diversen Verlegearten finden Sie auf der Rückseite dieses Kataloges. Plattenstärken 3 oder 3,8cm. Weitere Anwendungsbilder finden Sie auf www.schubertstone.com unter dem Bereich Natursteine.

ANTIK FÜR INNEN

Er wirkt historisch und zeitlos. Für historische Gebäude und modernes Ambiente gleichermaßen geeignet. Er ist kräftig in der Farbe. Er ist besonders widerstandsfähig und pflegeleicht.

Ein Spezialverfahren gibt dem Hartkalkstein antikes Aussehen: Seine Kanten und seine Oberfläche sehen so aus, als ob sie schon Jahrzehnte lang benützt worden wären. So behält Levante Crema antik weiterhin Jahrzehnte lang seine natürliche Ausstrahlung und die zukünftigen Beanspruchungen können ihm nichts anhaben. Auf seinen vielfältigen Strukturen und Farben sieht kaum an Staub oder Verschmutzung. Dank seiner beigen Schattierungen wirkt er dauerhaft angenehm wohnlich und behaglich. Für historische Gebäude und modernes Ambiente gleichermaßen geeignet.

Eine einfache Dauerimprägnierung schützt den Kalkstein Levante Crema vor Flecken. Vergessen Sie aufwändige Pflegemaßnahmen: geben Sie ab und zu einen milden Steinreiniger ins Wischwasser.


Die diversen Verlegearten finden Sie auf der Rückseite dieses Kataloges. Die Bodenplatten sind sehr gut auf Fußbodenheizung geeignet. Weitere Anwendungsbilder finden Sie auf www.schubertstone.com unter dem Bereich Natursteine.



Levante Crema antik im Römischen Verband 1,5 cm stark



Levante Crema patiniert 40,6x61x1cm

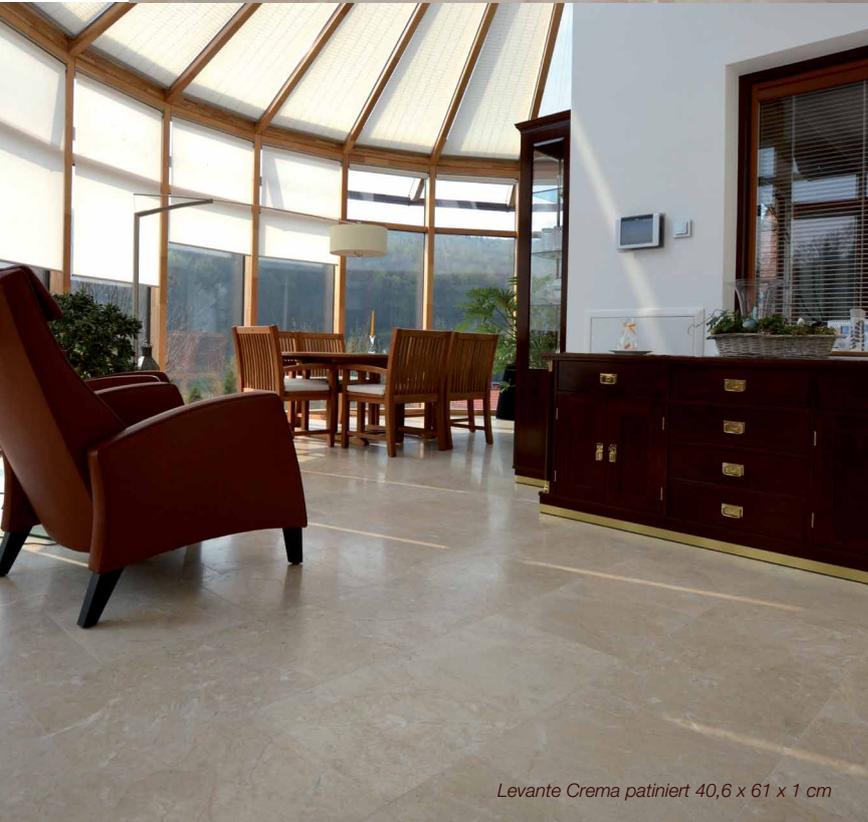

Levante Crema patiniert 40,6 x 61 x 1 cm

PATINIERT FÜR INNEN

Er wirkt edel, elegant und zeitlos. Ein kräftiger, optisch warmer Steinboden der besonders gut im Anschluss zu Holz paßt.

Die Oberfläche des Steins wird mit Bürsten immer feiner und feiner geschliffen. Diese Bearbeitung wirkt als ob die Zeit ihre Patina über den Stein gelegt hätte. Eine besonders natürlich wirkende, edle und samtige Oberfläche entsteht, die aussieht, als ob sie schon leicht benützt wurde. Dadurch behält der Stein in den nächsten Jahrzehnten seine natürliche Ausstrahlung. Die Kanten sind exakt gesägt und ermöglichen eine schmale, elegante Fuge.

Die beliebteste Verlegeart ist der Bahnverband 40,6cm breit in freien Längen in der Plattenstärke 1cm, dadurch sehr gut auf Fußbodenheizung geeignet. Weitere Anwendungsbilder finden Sie auf www.schubertstone.com unter dem Bereich Natursteine.

SANDGESTRAHLT & PATINIERT FÜR INNEN

Diese Oberfläche paßt besonders gut im Anschluss an eine Terrasse in sandgestrahlter Oberfläche, da der Stein eine sehr ähnliche Oberfläche und Optik hat. Durch leichtes oder intensives Farbvertiefen kommen die typischen Farben und Strukturen des Steines zum Vorschein. Leicht rutschhemmend auch für Wellnessbereiche.



Levante Crema sandgestrahlt und patiniert 40,6 x 61 x 1 cm

Sandgestrahlt

Prod Nr.: 37314

BODENPLATTEN 3 CM Lagerware

für Verlegung im Splittmörtel
und für Verlegung im Splittbett


ohne schwere Belastungen



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/82	9,91 m ²	20,2 x 20,2 cm nur in Kleinmengen für röm Verband	3 cm
/84	9,85 m ²	40,6 x 40,6 cm	3 cm
/73	13,38 m ²	61 x 40,6 cm	3 cm
/89	13,39 m ²	Römischer Verband „3“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,2 x 20,2 cm	3 cm
/92	13,39 m ²	Römischer Verband „A4“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,3 x 40,6 cm / 20,3 x 20,3 cm	3 cm
/362	12,28 m ²	40,6 x 28 cm Aktionsware nur wenn am Lager verfügbar	3 cm

STUFEN


1 Kante gefast und
sandgestrahlt
Zuschnitt bauseits
oder gegen Verrechnung



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/326	54 Stk	61 x 40,6 cm	3 cm
/300	25 Stk	120 x 40,6 cm	3 cm

POOLRÄNDER/STUFEN

1 Kante Rundstab
und sandgestrahlt
Zuschnitt bauseits
oder gegen Verrechnung



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/137	42 Stk	61 x 40,6 cm	3,8 cm
/374	25 Stk	120 x 40,6 cm	3,8 cm
/240	25 Stk	61 x 40,6 cm	5,7 cm

POOLECKEN

Innenrundung Rundstab
Außenkanten gesägt



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/124	individuell	45,7 x 45,7 cm für Anschlussplatte 40,6cm	3,8cm

BLOCKSTUFEN, KANTEN GESÄGT

Vorderkante
oben leicht gerundet



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/233	individuell	100 x 35 cm	15 cm

BLOCKSTUFEN, KANTEN GESÄGT

sandgestrahlt
2 Längskanten gespalten




Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/516	individuell	47 x 35 cm	15 cm
/517	individuell	47 x 38 cm	15 cm
/518	individuell	47 x 38 cm	15 cm

Abdeckplatten für Massivmauern und Stufen

Prod Nr.: 37327

SANDGESTRAHLT + PATINIERT, sandgestrahlt + patiniert, Längskanten gespalten



Art. Nr	Menge / Kiste	Breite	Stärke
/429	individuell	61 x 40,6 cm	5,7 cm
/237	individuell	27 cm in freien Längen	5,7 cm

KOPFSTÜCK

2 Längskanten und
1 Seite gespalten

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/527	individuell	61 x 40,6 cm	5,7 cm
/238	individuell	61 x 27 cm	5,7 cm

antik, Kanten getrommelt

Prod Nr.: 37315

BODENPLATTEN 3 CM

Lagerware

für Verlegung im Splittmörtel und für Verlegung im Splittbett ohne schwere Belastungen



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/82	9,91 m ²	20,2 x 20,2 cm nur in Kleinmengen für röm Verband	3 cm
/84	9,85 m ²	40,6 x 40,6 cm	3 cm
/73	13,38 m ²	61 x 40,6 cm	3 cm
/89	13,39 m ²	Römischer Verband „A3“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,2 x 20,2 cm	3 cm
/92	13,39 m ²	Römischer Verband „A4“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,3 x 40,6 cm / 20,3 x 20,3 cm Abgabe nur in ganzen gemischten Kisten	3 cm
/362	12,28 m ²	40,6 x 28 cm Aktionsware nur wenn am Lager verfügbar	3 cm

STUFEN

alle Kanten nur getrommelt



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/290	42 Stk	61 x 40,6 cm	3,8 cm
/374	25 Stk	120 x 40,6 cm	3,8 cm

**POOLRÄNDER/
STUFEN**

Vorderkante Rundstab, Kanten getrommelt



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/137	42 Stk	61 x 40,6 cm	3,8 cm
/148	25 Stk	120 x 40,6 cm	3,8 cm
/135	25 Stk	130 x 40,6 cm	3,8 cm
/240	26 Stk	61 x 40,6 cm	5,7 cm

POOLECKEN


Innenrundung Rundstab Außenkanten getrommelt



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/124	individuell	45,7 x 45,7 cm für Anschlussplatte 40,6 cm	3,8 cm

ABDECKPLATTEN

getrommelt, zwei Längskanten gepaltn



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/429	individuell	61 x 40,6 cm	5,7 cm
/237	individuell	27 cm in freien Längen	5,7 cm

KOPFSTÜCK


2 Längskanten und 1 Seite gespalten

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/527	individuell	61 x 40,6 cm	5,7 cm
/238	individuell	61 x 27 cm	5,7 cm

Geriefelt für innen und außen für Wände

Prod Nr.: 39323

**BODENPLATTEN,
WANDPLATTEN**



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/500	12,92 m ²	61 x 30,5 cm	2 cm

Geschliffen für innen

Prod Nr.: 37311

BODENPLATTEN, WANDPLATTEN

Kanten gesägt für innen
Netz mit Epoxy auf Rückseite
Vorstrich durch Verleger



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/04	38,66 m ²	61 x 40,6 cm	1 cm

SOCKELLEISTEN KANTEN GESÄGT



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/29	240 lfm	8 cm in freien Längen	1 cm

BODENPLATTEN, WANDPLATTEN



Prod. Nr. 39197
Prod. Nr. 39197

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „VENATO“

Prod. Nr. 39199
Prod. Nr. 39199

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „COLORATO“

Prod. Nr. 39201
Prod. Nr. 39201


Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

Poliert für innen

Prod Nr.: 37312

BODENPLATTEN, WANDPLATTEN

Kanten gesägt für innen
Netz mit Epoxy auf Rückseite
Vorstrich durch Verleger



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/15	21,84 m ²	40,6 x 40,6 cm	1 cm
/04	38,66 m ²	61 x 40,6 cm	1 cm
/24	38,66 m ²	Römischer Verband „A4“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,3 x 40,6 cm / 20,3 x 20,3 cm	1 cm

SOCKELLEISTEN KANTEN GESÄGT



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/29	260 lfm	8 cm in freien Längen	1 cm

STUFEN 3 CM FENSTERBÄNKE

Kanten gesägt

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/271	Preis je m ²	Maplatten aus Rohplatten	3 cm

BODENPLATTEN, WANDPLATTEN



Prod. Nr. 39152
Prod. Nr. 39152

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „VENATO“

Prod. Nr. 39150
Prod. Nr. 39150

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „COLORATO“

Prod. Nr. 39151
Prod. Nr. 39151

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

Antik für innen, Kanten getrommelt,

Prod Nr.: 37315

**BODENPLATTEN,
WANDPLATTEN 1,5 CM**



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/54	21,84 m ²	40,6 x 40,6 cm, Auslaufware	1,5 cm
/43	38,66 m ²	61 x 40,6 cm, Auslaufware	1,5 cm
/48	individuell	40,6 cm Bahnen solange der Vorrat reicht	1,5 cm
/61	25,77 m ²	Römischer Verband „A4“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,3 x 40,6 cm / 20,3 x 20,3 cm	1,5 cm

**SOCKELLEISTEN
KANTEN GETROMMELT**



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/69	240 lfm	61 x 8 cm	1,5 cm
/38		40,6 x 8 cm	1,5 cm

Patiniert für innen

Prod Nr.: 37310

**BODENPLATTEN,
WANDPLATTEN 1,5 CM**

Kanten gesägt für innen
Netz mit Epoxy auf Rückseite
Vorankstrich durch Verleger



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/15	21,84 m ²	40,6 x 40,6 cm	1 cm
/04	38,66 m ²	61 x 40,6 cm	1 cm
/24	38,66 m ²	Römischer Verband „A4“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,3 x 40,6 cm / 20,3 x 20,3 cm	1 cm

**SOCKELLEISTEN
KANTEN GESÄGT**



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/29	260 lfm	8 cm in freien Längen	1 cm

**STUFEN 3CM
FENSTERBÄNKE**
Kanten gesägt

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/271	Preis je m ²	Maplatten aus Rohplatten	3 cm

**BODENPLATTEN,
WANDPLATTEN**



Prod. Nr. 39149
Prod. Nr. 39149

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „VENATO“

Prod. Nr. 39147
Prod. Nr. 39147

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „COLORATO“

Prod. Nr. 39148
Prod. Nr. 39148

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm




Sandgestrahlt und patiniert für innen

Prod Nr.: 37328

BODENPLATTEN, WANDPLATTEN

Kanten gesägt für innen
Netz mit Epoxy auf Rückseite
Voranstrich durch Verleger



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/15	19,78 m ²	40,6 x 40,6 cm	1 cm
/04	25,83 m ²	61 x 40,6 cm	1 cm
/24		Römischer Verband „A4“ 61 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 20,3 x 40,6 cm / 20,3 x 20,3 cm	

SOCKELLEISTEN KANTEN GESÄGT



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/29	240 lfm	8 cm in freien Längen	1 cm

BODENPLATTEN, WANDPLATTEN



Prod. Nr. 39155

Prod. Nr. 39155

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „VENATO“

Prod. Nr. 39153

Prod. Nr. 39153

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

TYP „COLORATO“

Prod. Nr. 39154


Prod. Nr. 39154

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/511	16,56 m ²	60 x 30 cm	2 cm
/519	16,56 m ²	60 x 60 cm	2 cm

Abdeckplatten auch für außen

Prod Nr.: 37327

SANDGESTRAHLT + PATINIERT, sandgestrahlt + patiniert, Längskanten gespalten



Art. Nr	Menge / Kiste	Breite	Stärke
/429	individuell	61 x 40,6 cm	5,7 cm
/237	individuell	27 cm in freien Längen	5,7 cm


KOPFSTÜCK

2 Längskanten und
1 Seite gespalten

Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/527	individuell	61 x 40,6 cm	5,7 cm
/238	individuell	61 x 27 cm	5,7 cm


Schichtmauerwerk

Typ 1

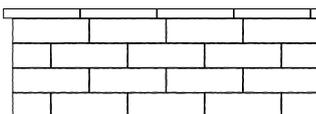

Höhe 15 cm in freien Längen


Typ 2

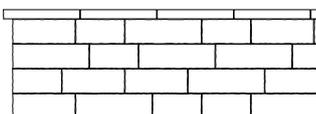

Höhe 15 cm in freien Längen


Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Typ 5



15 cm
7,5 cm
22,5 cm


Typ 6



15 cm
22,5 cm
15 cm


Unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Typ 9

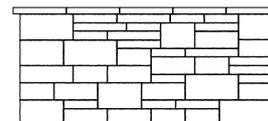

Einzelhöhen: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Gesamthöhe: 97,5 cm

Typ 10



Einzelhöhen: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Gesamthöhe: 45 cm


Massivmauer für außen, nur gespalten

Prod Nr.: 37324

MAUERSTEINE MASSIV 1-SEITIG

Kanten gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten, Rückseite teilweise unregelmäßig


Höhe 15 + 22,5 cm
Abgabe nur in vollen Kisten



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/150	2,70 m ²	7,5 cm in freien Längen	ca 15 cm
/151	2,70 m ²	15 cm in freien Längen	ca 15 cm
/152	2,70 m ²	22,5 cm in freien Längen	ca 15 cm
/154	2,00 m ²	7,5 cm in freien Längen	ca 20 cm
/155	2,00 m ²	15 cm in freien Längen	ca 20 cm
/156	2,00 m ²	22,5 cm in freien Längen	ca 20 cm
/158	1,60 m ²	7,5 cm in freien Längen	ca 25 cm
/159	1,60 m ²	15 cm in freien Längen	ca 25 cm
/160	1,60 m ²	22,5 cm in freien Längen	ca 25 cm

KOPFSTEINE MASSIV 2-SEITIG

Vorder und Rückseite sowie eine Seite gespalten + getrommelt; Abgabe einzeln



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/405	individuell	7,5 cm in freien Längen	ca 15 cm
/406	individuell	15 cm in freien Längen	ca 15 cm
/407	individuell	22,5 cm in freien Längen	ca 15 cm
/408	individuell	7,5 cm in freien Längen	ca 20 cm
/409	individuell	15 cm in freien Längen	ca 20 cm
/410	individuell	22,5 cm in freien Längen	ca 20 cm
/411	individuell	7,5 cm in freien Längen	ca 25 cm
/412	individuell	15 cm in freien Längen	ca 25 cm
/413	individuell	22,5 cm in freien Längen	ca 25 cm

MAUERSTEINE MASSIV 2-SEITIG

Kanten gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten, beidseitig gleichwertig verwendbar


Höhe 15 + 22,5 cm
Abgabe nur in vollen Kisten



Art. Nr	Menge / Kiste	Größe	Stärke
/190	2,70 m ²	7,5 cm in freien Längen	ca 15 cm
/191	2,70 m ²	15 cm in freien Längen	ca 15 cm
/192	2,70 m ²	22,5 cm in freien Längen	ca 15 cm
/194	2,00 m ²	7,5 cm in freien Längen	ca 20 cm
/195	2,00 m ²	15 cm in freien Längen	ca 20 cm
/196	2,00 m ²	22,5 cm in freien Längen	ca 20 cm
/198	1,60 m ²	7,5 cm in freien Längen	ca 25 cm
/199	1,60 m ²	15 cm in freien Längen	ca 25 cm
/200	1,60 m ²	22,5 cm in freien Längen	ca 25 cm


Schichtmauerwerk

Typ 3

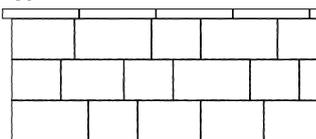

Höhe 22,5 cm in freien Längen


Typ 4

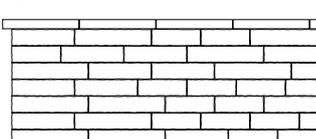

Höhe 7,5 cm in freien Längen


Regelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Typ 7



15 cm
7,5 cm
22,5 cm
15 cm


Typ 8



15 cm
22,5 cm
15 cm
22,5 cm
15 cm


Unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Typ 11




Einzelhöhen: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Gesamthöhe: 60 cm

Typ 12

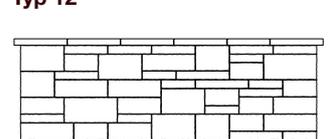


Einzelhöhen: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Gesamthöhe: 82,5 cm


Freistehende Steinmauer 15 / 20 / 25cm tief

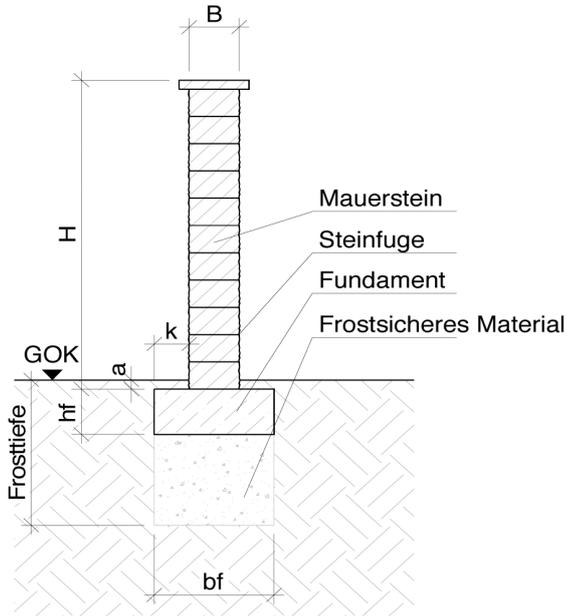


Stützmauer 15 / 20 / 25cm tief

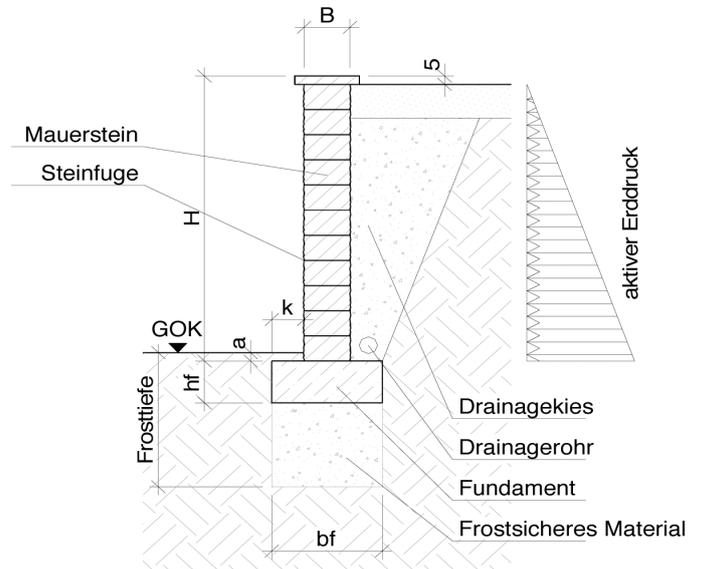

Freistehende, bewehrte Steinmauer 15 / 20 / 25cm tief

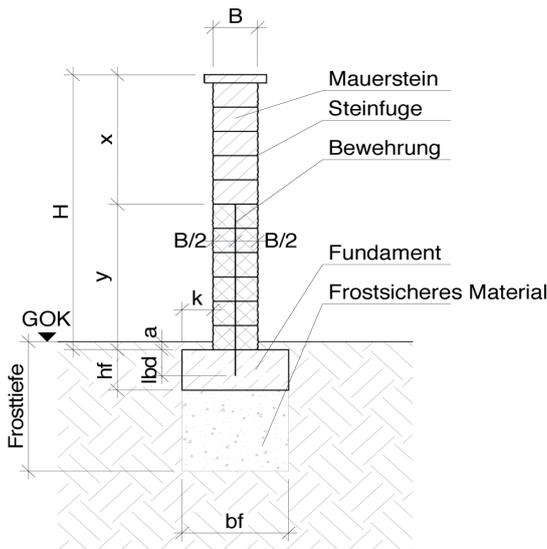

Stützmauer bewehrt 15 / 20 / 25cm tief

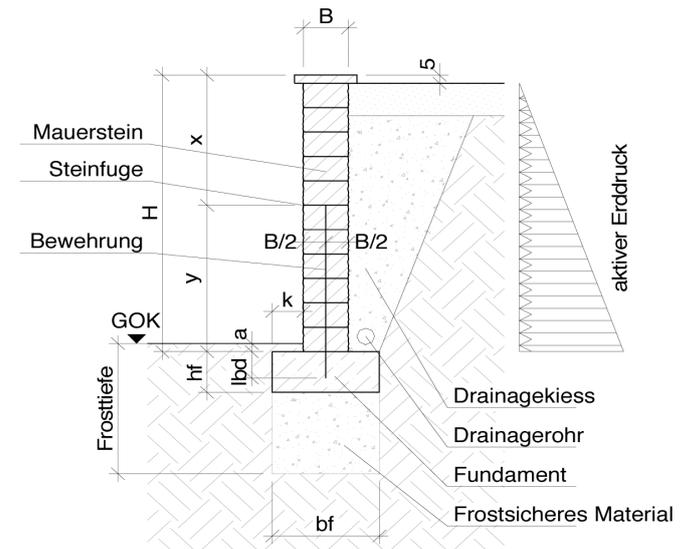

Die zulässige Steinmauernhöhen sind nachstehen grafisch dargestellt:



Maximale Steinmauerhöhe [cm]						
	freistehende Mauer			Stützmauer		
	Steinmauerbreite [cm]			Steinmauerbreite [cm]		
	15	20	25	15	20	25
Trockenbauweise ohne Mörtelfuge	25	40	65	45	55	70
Steinmauer mit Mörtelfuge (Trasszement)	50	70	90	60	70	85
Steinmauer mit Mörtelfuge (Klebmörtel mit Haftzugsfestigkeit > 1N/mm ²)	105	140	180	90	110	130
Bewehrte Steinmauer	130	200	220	100	140	175

Bei der Steinmauergestaltung ist folgendes zu berücksichtigen:


- Bei Steinmauern, die als Trockenbauweise gebaut werden, reicht als Fundament eine verdichtete Schotterschicht.
- Die erste Steinlage wird 5cm tief ins Erdreich eingebunden.
- Unter dem Fundament ist ein frostsicheres Material (mind > 30°) bis Frosttiefe (mind. 80cm) unter GOK erforderlich.
- Eventuelle Abdeckplatte ist bei der Höhenermittlung zu berücksichtigen.
- Wenn bei den Stützmauern der Wassereintritt nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Drainage im Fussbereich erforderlich, um den Wasserdruckaufbau zu verhindern.
- Die Stützmauern werden mit gerader Geländeoberfläche und ohne Auflast untersucht. Beim Bedarf einer Böschung, bzw. Auflast hinter der Stützmauer, oder bei unsicheren Bodenverhältnissen (z. B. Löss) ist eine detaillierte statische Untersuchung erforderlich.
- Die Mörtelflächen müssen fest, sauber und staubfrei sein.
- Der Mörtel bei unbewehrten Steinmauern muss mind. M5 sein (Druckfestigkeit > 5 N/mm²).
- Der Mörtel bei bewehrten Steinmauern muss mind. M10 sein (Druckfestigkeit > 10 N/mm²).
- Die Verankerungslänge der Bewehrung muss mindestens l_{bd,min} unter jede Arbeitsfuge und in den Fundament betragen.
- Der erforderliche Bohrlochdurchmesser beträgt 1,2 x Bewehrungs-Durchmesser.
- Der Abstand der Bewehrung aus zwei Phasen beträgt mindesten 10cm.
- Bei den bewehrten Steinmauern ist es möglich, den oberen Teil unbewehrt auszuführen. Die Höhe des unbewehrtes Bereiches hängt von dem Typ der Mörtelfuge und kann aus der Tabelle Maximale Steinmauerhöhe genommen werden.
- Freistehende Steinmauer mit einem Verhältnis Länge/Höhe > 10, die mit der Windlast belastet werden, müssen an den Rändern ausgesteift werden (z.B. Quermauer, Steinpfeiler, Mauerbreiterehöhung von 5 cm, Bewehrungseinbau)
- Steinmauer unter Anpralllast – Aus der Bemessung einzelner Typen der Steinmauer ergibt sich, dass für die minimale Anpralllast gem. Norm von 50 kN keine untersuchte, bewehrte, oder unbewehrte Steinmauer ausreichende Tragfähigkeit hat.

Vereinbaren Sie
einen Beratungs-
termin unter
01/804 22 62-0

SCHUBERT STONE


Im STEINZENTRUM bei SCHUBERT STONE präsentieren wir mehr als 2.000 Sorten Naturstein, Parkett und Technostein für innen und außen auf großen Flächen verlegt. Erleben Sie unsere Terrassenausstellung im Freigelände bei Tageslicht. Begehen Sie unsere Musterflächen und stellen Sie fest, wie die Steine der Witterung standhalten.

Satz und Druckfehler vorbehalten. Copyright

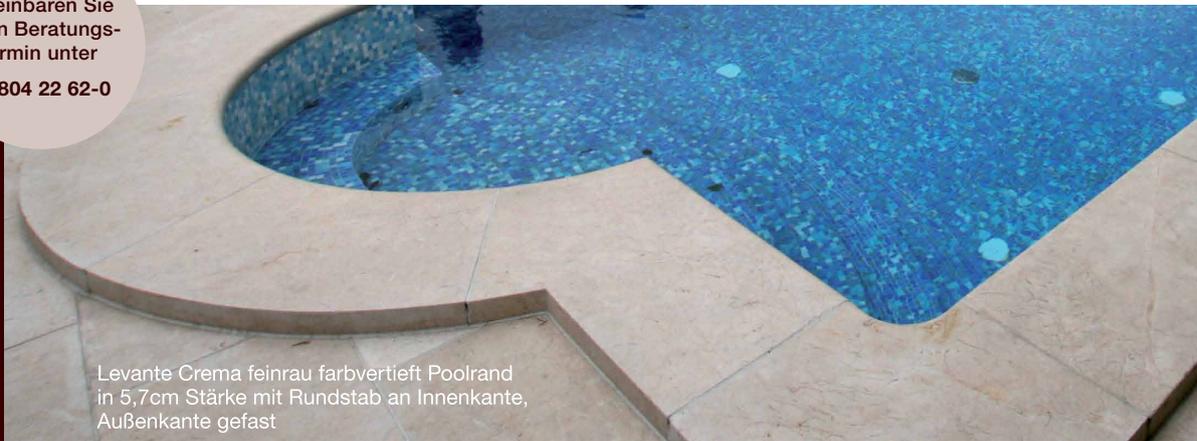


Levante Crema feinrau farbvertieft Poolrand in 5,7cm Stärke mit Rundstab an Innenkante, Außenkante gefast

POOLRAND DETAILS im Querschnitt

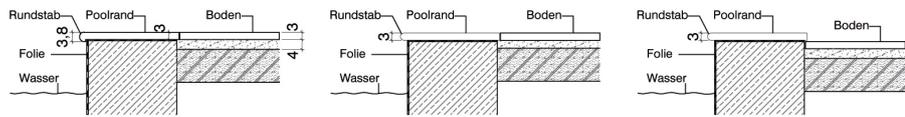

DAS STEINZENTRUM in Wien

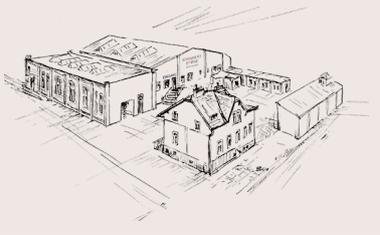

Großplatten Schaulager




Stein- & Parkettausstellung




Terrassen Ausstellung im Freien


RÖMEREINSTIEG

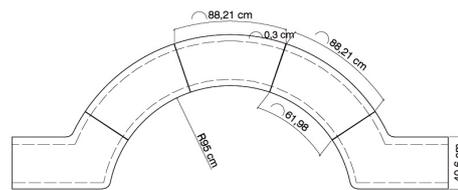

POOLECKEN

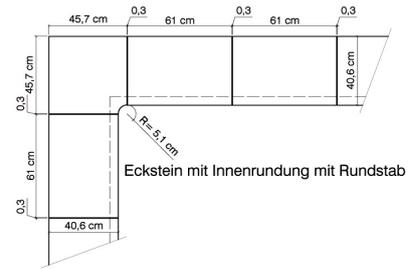

BODENPLATTEN Verlegemuster

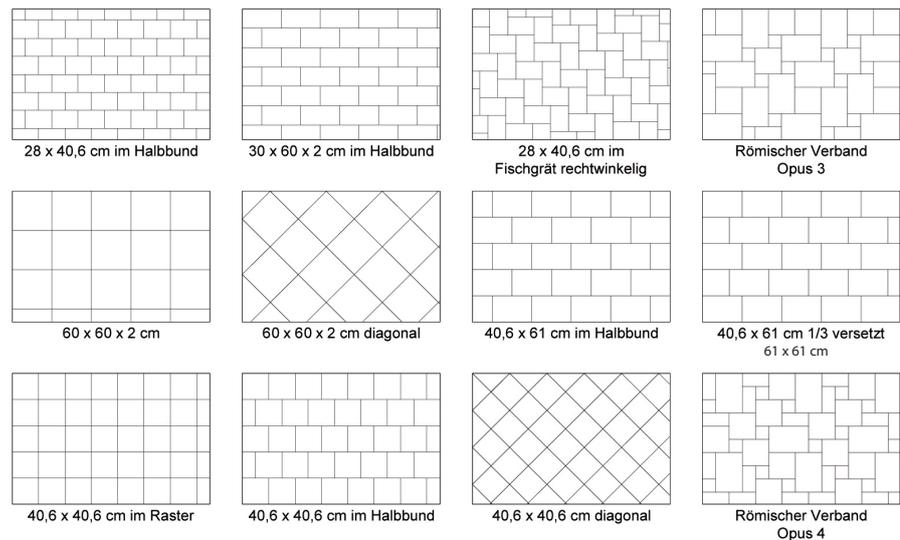

SCHUBERT STONE GmbH seit 1973

1230 Wien, Breitenfurter Straße 249

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 | Sa 9-13 Uhr

T: +43/1/804 22 62-0 | F: +43/1/804 24 05

schubert@schubertstone.com

www.schubertstone.com

**SCHUBERT
STONE**
DAS STEINZENTRUM

WOHNEN
mit STEIN
und PARKETT